

PURE CRI

Ultimate performance ledstrip CRI99
 Ruban très haute performance IRC99
 A4199



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
 99 (+/-1)

Temperature de couleur Color CCT
 2200K - 2700K - 3000K - 4000K





Rendement Luminous Efficacy
 86 lm/w - 93 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led
 26 w/m & 140 led/m | 13 w/m & 140 leds/m

Coupe Cut
 50 mm

Dimensions Dimensions
 5000 mm x 10 mm x 2 mm

Température d'utilisation Ambient temp.
 - 10°C / + 40°C

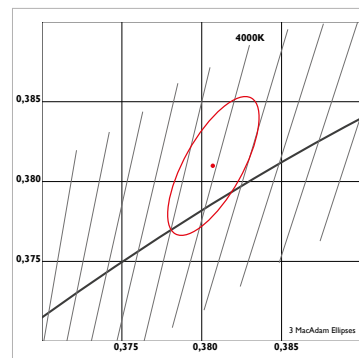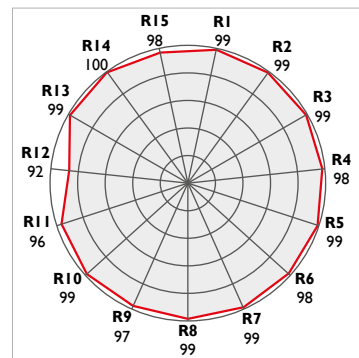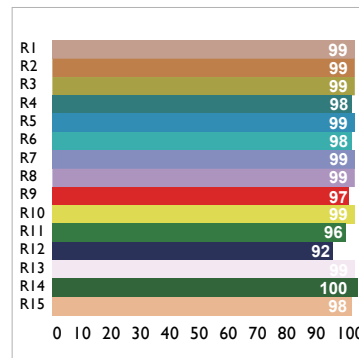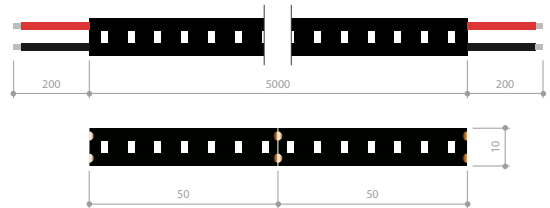

A4199.13.140.940.IP20.DALI

Power & number led/m

26 w/m & 140 led/m
 13 w/m & 140 led/m
 Custom (5 to 20w)

26.140
 13.140

Led Color flux 13 w/m 26 w/m
 2200K 960 lm 1920 lm
 2700K 1140 lm 2100 lm
 3000K 1220 lm 2240 lm
 4000K 1360 lm 2500 lm

922
 927
 930
 940

IP Rating

IP 20
 IP 67 TUBE
 Custom (IP20 or IP65)

IP20
 IP67

Dimming

No dimming
 Dali
 Dmx
 Dimming I to 10VDC
 Phase dimming digital

HF
 DALI
 DMX
 D10
 PHA