


# SLIM 4

Slim 4mm & 350 leds strip with CRI between 97 and 98  
 Ruban 4 mm & 350leds avec IRC compris entre 97 et 98  
 A4129

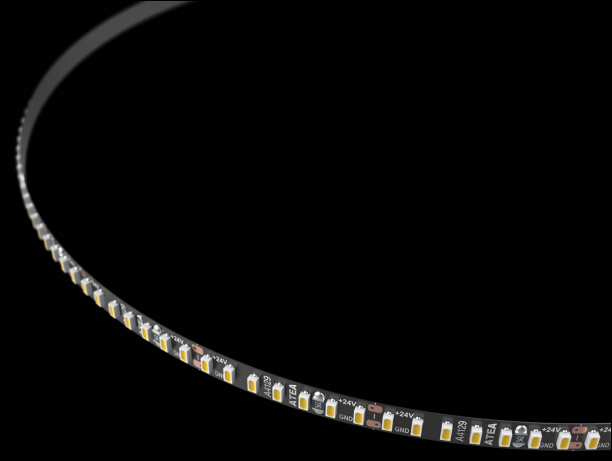

**Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI**  
 98 (+/-1)

**Temperature de couleur Color CCT**  
 1800K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K


**Rendement Luminous Efficacy**  
 80 lm/w - 125 lm/w

**Puissance & nombre de led Power & number of Led**  
 10 w/m & 350 leds/m

**Coupe Cut**  
 20 mm

**Dimensions Dimensions**  
 5000 mm x 4 mm x 2 mm

**Température d'utilisation Ambient temp.**  
 - 10°C / + 40°C

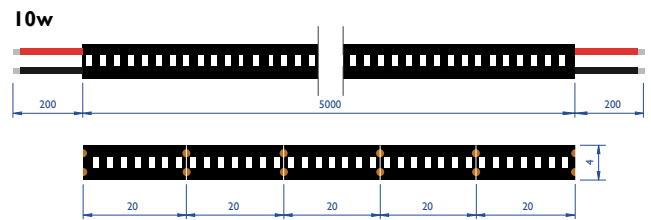

## A4129.10.350.924.IP20.DALI

**Power & number led/m**  
 10 w/m & 350 led/m

Led Color	flux 10w/m
1800K	770 lm
2400K	1000 lm
2700K	1100 lm
3000K	1150 lm
3500K	1200 lm
4000K	1250 lm

**IP Rating**  
 IP 20

**Dimming**  
 No dimming  
 Dali  
 Dmx  
 Dimming 1 to 10VDC  
 Phase dimming digital

