

DIM TO WARM

Strip warmer when dimmed
Ruban plus chaud avec la gradation
A4126



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
93 (+/-2)

Temperature de couleur Color CCT
1800K > 3000K

Rendement Luminous Efficacy
77 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led
18 w/m & 224 leds/m



Coupe Cut
62.5 mm

Dimensions Dimensions
5000 x 10 x 2 mm | 5000 x 8 x 2 mm

Dimming à l'entrée Input dimming
PWM

Température d'utilisation Ambient temp.
- 20°C / + 40°C

Tension d'alimentation Input voltage
24Vdc

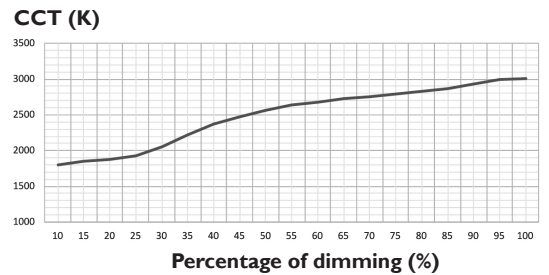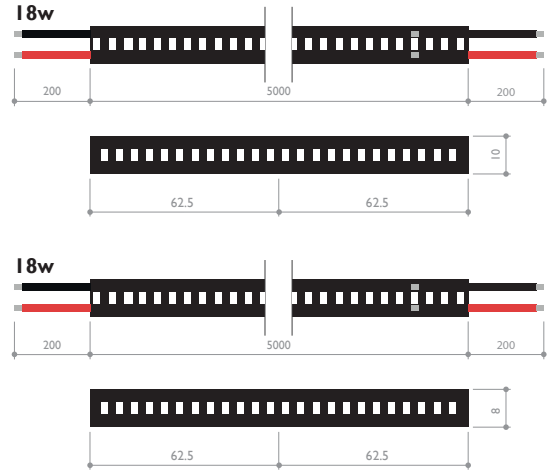

A4126.18.224.918.930.IP20.DALI

Power & number leds/m

18 w/m & 224 leds/m

Led Color 18 w/m

1800/3000K 1389 lm

IP Rating

IP 20
IP 65 H

Dimming

Dali
Dmx
Dimming 1 to 10VDC
Phase dimming digital

18.224

918/930

IP20
IP65

DALI
DMX
DI0
PHA

Luminance value (lm)

