

ULTRA OUTPUT

Linear strip with ultra output up to 6600 lm/m
& up to 160 lm/w

Ruban ultra puissant jusqu'à 6600 lm/m
& jusqu'à 160 lm/w

A4116



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
> 82

Temperature de couleur Color CCT
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

Rendement Luminous Efficacy
@4000K 153 lm/w (41w) | 160 lm/w (33w) | 160 lm/w (29w)




Puissance & nombre de led Power & number of Led
41 w/m & 224 led/m | 33 w/m & 240 led/m | 29 w/m & 160 led/m

Coupe Cutting unit
35.7 mm (41w) | 30 mm (33w) | 50 mm (29w)

Dimensions Dimensions
3000 x 12 x 2 mm

Température d'utilisation Ambient temp.
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation Input voltage
24Vdc

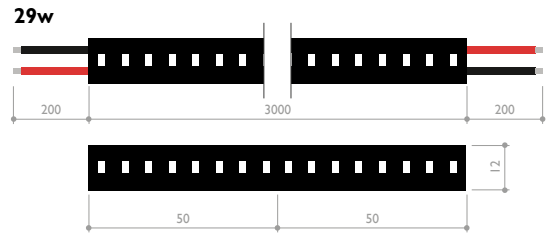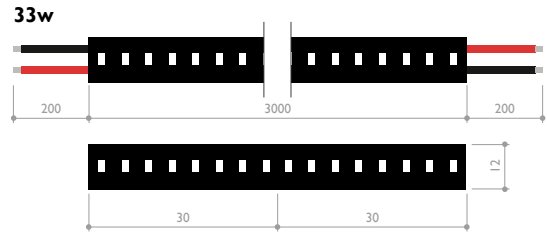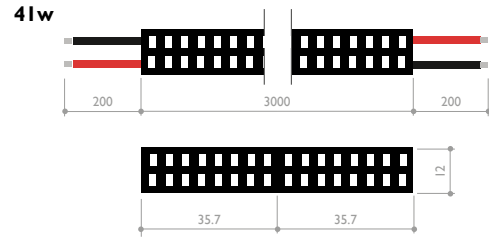

A4116.29.160.840.IP20.DALI

Power & number led/m

41 w/m & 224 led/m	41.224
33 w/m & 240 led/m	33.240
29 w/m & 160 led/m	29.160

Led Color & flux

	29w/m	33w/m	41w/m	
2700K	4220 lm	4900 lm	5800 lm	827
3000K	4430 lm	5100 lm	6000 lm	830
4000K	4650 lm	5300 lm	6300 lm	840
6000K	4750 lm	5500 lm	6600 lm	860

IP Rating

IP 20	IP20
IP 54	IP54

Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
Dimming 0/1-10VDC	D10
Phase dimming digital	PHA



CARREFOUR - SEUL SOLEIL