


PIXEL WHITE

DIGITAL SPI strip with latest LED generation

Ruban SPI DIGITAL de dernière génération

A4119



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
90 (+/-2)

Temperature de couleur Color CCT
2700K - 3000K - 4000K - 6500K - single color

Rendement Luminous Efficacy
80 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led
15 w/m & 60 leds/m
One IC have 3 channels, 1 channel control 1 LED


Coupe Cut
50 mm

Dimensions Dimensions
5000 x 10 x 2 mm

Température d'utilisation Ambient temp.
- 5°C / + 40°C

SPI protocole SPI Protocol
WS2811

Tension d'alimentation Input voltage
12 Vdc

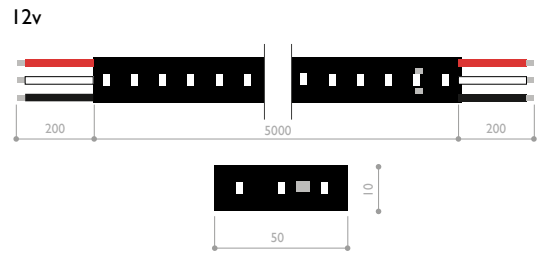

A4119.15.60.940.IP20.SPI

Power & number led/m
15 w/m & 60 led/m

15.60

Led Color

2700K
3000K
4000K
6000K

927
930
940
960

IP Rating

IP 20
IP 54
IP 67 T

IP20
IP54
IP67

Dimming

Arnet SPI

SPI

ATEA

