

PIXEL TRIPLE WHITE

Digital Triple White strip with latest LED generation
Ruban Digital Triple White de dernière génération
A4123



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
90 (+/-2)

Temperature de couleur Color CCT
1900K/2800K/6500K

Rendement Luminous Efficacy
90 lm/w

Puissance & nombre de led Power & number of Led
18 w/m & 84 leds/m (12v) | 22 w/m & 72 leds/m | 26 w/m & 144 leds/m

Coupe et taille du pixel Cut and Pixel size
35.7 mm (84 leds/m) | 13.9 mm (72 leds/m) | 6.9mm (144 leds/m)


Dimensions Dimensions
5000 x 12 x 2 mm

Température d'utilisation Ambient temp.
- 5°C / + 40°C


SPI protocole SPI Protocol
TM1934 (12v) | 8812 (5v)

Tension d'alimentation Input voltage
12 Vdc (84 leds/m) | 5Vdc (72 & 144 leds/m)


18w / 84 leds / 12v

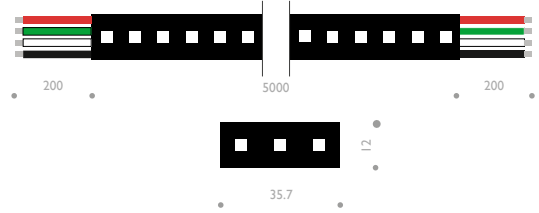

22w / 72 leds / 5v

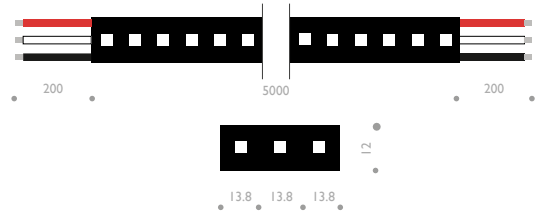

26w / 144 leds / 5v

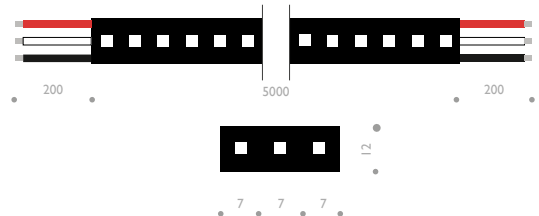

A4123.18.84.12v.819.828.865.IP20.SPI

Power & number led/m

18 w/m & 84 leds/m & 12 Vdc **18.84.12v**
22 w/m & 72 leds/m & 5 Vdc **22.72.5v**
26 w/m & 144 ledsm & 5 Vdc **26.144.5v**

Led Color

1900K/2800K/6500K **819.828.865**

IP Rating

IP 20 **IP20**
IP 54 **IP54**
IP 67 T **IP67**

Dimming

Arnet SPI **SPI**
Dmx **DMX**

