

# HIGH EFFICACY

Linear strip high efficacy 150 lm/w  
Lineaire haute efficacité 150 lm/w

A4111



**Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI**  
>82

**Temperature de couleur Color CCT**  
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

**Rendement Luminous Efficacy**  
150 lm/w


**Puissance & nombre de led Power & number of Led**  
21 w/m & 160 led/m | 18 w/m & 128 led/m

**Coupe Cut**  
50 mm (21w) | 62.5 mm (18w)

**Dimensions Dimensions**  
3000 x 12 x 2 mm (21w) | 5000 x 12 x 2 mm (18w)

**Température d'utilisation Ambient temp.**  
- 10°C / + 40°C

**Tension d'alimentation Input voltage**  
24Vdc

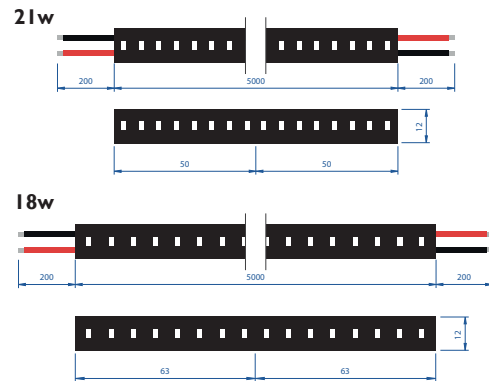

## A4111.21.160.830.IP65H.DALI

### Power & number led/m

21 w/m & 160 led/m  
18 w/m & 128 led/m

21.160  
18.128

### Led Color flux

	18 w/m	21w/m	
2700K	2870 lm	3300 lm	827
3000K	2910 lm	3370 lm	830
4000K	3000 lm	3530 lm	840
6000K	3000 lm	3450 lm	860

### IP Rating

IP 20  
IP 54  
IP 65H

IP20  
IP54  
IP65H

### Dimming

No dimming  
Dali  
Dmx  
Dimming I to 10VDC  
Phase dimming digital

HF  
DALI  
DMX  
D10  
PHA

**ATEA**

