

SIDEVIEW

Side emitting linear strip for concealed lighting applications
Linéaire led avec émission latérale pour éclairage entre parois

A4113



Temperature de couleur - CCT
2700K - 3000K - 4000K - 6000K - RGB - RGB+W

Indice de Rendu de Couleur IRC White Color Rendering CRI
> 80

Puissance & nombre de led Power & number of Led
16 w/m & 156 led/m | 12 w/m & 120 led/m
12 w/m & 60 led/m (RGB) | 12 w/m & 72 led/m (RGB+W)

Coupe Cut
38.5 mm (16w) | 50 mm (12w)
50 mm (RGB) | 166.6 mm (RGB+W)

Dimensions Dimensions
5000 x 8 x 2 mm (12w/m) | 5000 x 10 x 2 mm (16w/m)
5000 x 10 x 2 mm (RGB) | 5000 x 12 x 2 mm (RGB+W)

Température d'utilisation Ambient temp.
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation Input voltage
24 Vdc | 12Vdc RGB

A4113.16.156.830.IP20.DALI

Power & number led/m

16 w/m & 156 led/m 12.120
12 w/m & 120 led/m 16.156

Led Color flux 12 w/m 16 w/m

	12 w/m	16 w/m	
2700K	1080 lm	1404 lm	827
3000K	1176 lm	1529 lm	830
4000K	1188 lm	1544 lm	840
6000K	1200 lm	1560 lm	860

RGB
RGB+W

RGB
RGB+W


IP Rating

IP 20 IP20
IP 65 IP65
IP 67 IP67

Dimming

No dimming HF
Dali DALI
Dmx DMX
Dimming I to 10VDC D10
Phase dimming digital PHA


12w

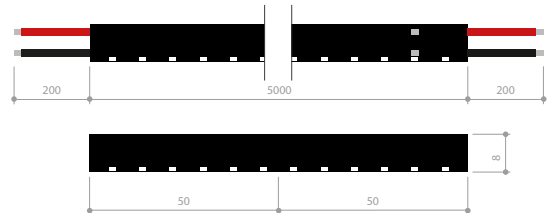

16w



RGB (12V)

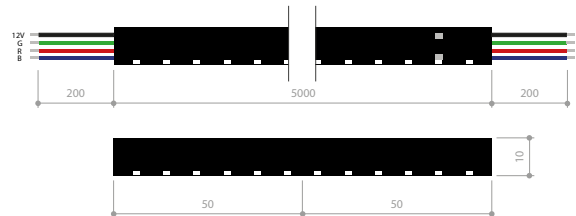

RGB+W

