

3D

3D led strip - 90 to 180 angle bend application
Ruban led 3D pour applications courbes

A4103



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
98 (+/-2)

Temperature de couleur Color CCT
1800K - 2100K - 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Rendement Luminous Efficacy
60 lm/w - 90 lm/w


Puissance & nombre de led Power & number of Led
10 w/m & 120 leds/m

Coupe Cut
50 mm

Dimensions Dimensions
5000 mm x 12 mm x 6 mm

Température d'utilisation Ambient temp.
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation Input voltage
24Vdc

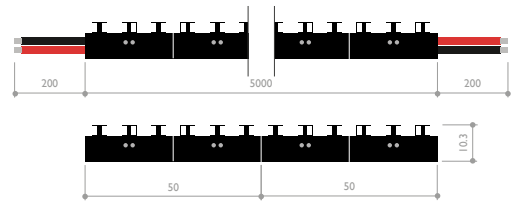

A4103.10.120.924.IP67.DALI

Power & number led/m
10 w/m & 120 led/m

Led Color	flux lm/m	
1800K YP35	490 lm	918
2100K YN35	540 lm	921
2400K YM25	560 lm	924
2700K YK45	645 lm	927
3000K YJ65	645 lm	930
3500K YI45	645 lm	935
4000K YH54	710 lm	940
5000K YF50G	710 lm	950
6000K YC84	750 lm	960
Custom binning Yxxx (See binning selection)		

IP Rating
IP 20
IP 67 TUBE

Dimming
No dimming
Dali
Dmx
Dimming I to 10VDC
Phase dimming digital



