





MINI are compact sources that can be moved and added at will, with extreme simplicity, through a snap fastening system. Easy replacement of secondary optics. Painted aluminum body. Integrated dimmable electronics.

MINI, sorgenti compatte che possono essere spostate e aggiunte a piacimento, con estrema semplicità, attraverso il sistema di fissaggio a scatto. Facile sostituzione delle ottiche secondarie. Corpo in alluminio verniciato. Elettronica dimmerabile integrata.



## □ LEVEL MINI



Adjustable light source  
Sorgente orientabile

**ON-OFF / PWM Dimmable**  
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

46330 White Bianco

46530 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm

46331 White Bianco

46531 Black Nero

**To be completed with lenses**

Da completare con ottiche

40102 20°

40103 40°

40104 60°

Dimmable converter included.  
Convertitore dimmerabile incluso.



Adjustable Dark light source  
Sorgente Dark orientabile

**ON-OFF / PWM Dimmable**  
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm

47300 White Bianco

47500 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm


47301 White Bianco

47501 Black Nero


**20° lens and honeycomb included**

Include "nido d'ape" e ottica 20°

Dimmable converter included.  
Convertitore dimmerabile incluso.



◆ IP20 CE Kg 0.12




◆ IP20 CE Kg 0.14

The installation of the LEVEL system in vertical position is allowed only with the adjustable MINI source.

MINI sources can be connected to other types of systems [DALI, Insulated pushbutton, Potentiometer Linear 100K, 0-10V Passive, 1-10V Passive]. Different shade LEDs [2700K, 3000K]. CRI 97. User interchangeable optics [20°, 40°, 60°]. Photometric measure LETROH.com

L'installazione del sistema LEVEL in posizione verticale è consentita esclusivamente con la sorgente MINI orientabile.

Le sorgenti MINI possono essere collegate ad impianti di differenti tipologie [DALI, Pulsante isolato, Potenzimetro Lineare 100K, 0-10V Passivo, 1-10V Passivo]. LED di differenti tonalità [2700K, 3000K]. CRI 97. Ottica intercambiabile dall'utente [20°, 40°, 60°]. Curve fotometriche LETROH.com

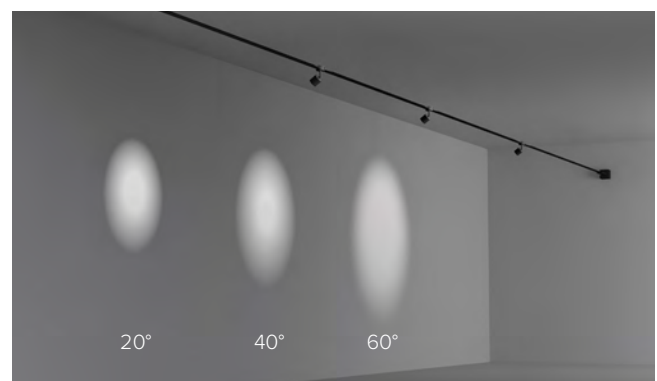





Fixed light source  
Sorgente fissa

ON-OFF / PWM Dimmable  
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm

46340 White Bianco  
46540 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm

46341 White Bianco  
46541 Black Nero

To be completed with lenses  
Da completare con ottiche

40102 20°  
40103 40°  
40104 60°

Dimmable converter included.  
Convertitore dimmerabile incluso.



◆ IP20 CE Kg 0.11

Letron.com



Fixed Dark light source  
Sorgente Dark fissa

ON-OFF / PWM Dimmable  
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 698 lm


47310 White Bianco  
47510 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm

47311 White Bianco  
47511 Black Nero

20° lens and honeycomb included  
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Dimmable converter included.  
Convertitore dimmerabile incluso.



◆ IP20 CE Kg 0.13



Fixed light source with diffuser  
Sorgente fissa con diffusore

ON-OFF / PWM Dimmable  
1x 9W - 48V


2700K CRI 97 - 728 lm

46350 White Bianco  
46550 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm

46351 White Bianco  
46551 Black Nero

Dimmable converter included.  
Convertitore dimmerabile incluso.



◆ IP20 CE Kg 0.11

Letron.com



Suspension  
Sospensione

**ON-OFF / PWM Dimmable**  
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm  
46360 White Bianco  
46560 Black Nero


3000K CRI 97 - 770 lm  
46361 White Bianco  
46561 Black Nero

**To be completed with lenses**  
Da completare con ottiche

40102 20°  
40103 40°  
40104 60°

Dimmable converter included.  
Convertitore dimmerabile incluso.

Adjustable cable.  
Cavo regolabile.

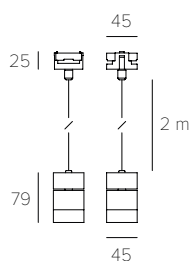

 IP20  Kg 0.23



Suspension Dark  
Sospensione Dark

**ON-OFF / PWM Dimmable**  
1x 9W - 48V


2700K CRI 97 - 698 lm  
47320 White Bianco  
47520 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm  
47321 White Bianco  
47521 Black Nero

**20° lens and honeycomb included**  
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Dimmable converter included.  
Convertitore dimmerabile incluso.

Adjustable cable.  
Cavo regolabile.

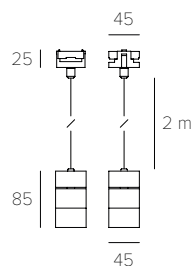

 IP20  Kg 0.25



Suspension with diffuser  
Sospensione con diffusore


**ON-OFF / PWM Dimmable**  
1x 9W - 48V

2700K CRI 97 - 728 lm  
46370 White Bianco  
46570 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm  
46371 White Bianco  
46571 Black Nero

Dimmable converter included.  
Convertitore dimmerabile incluso.

Adjustable cable.  
Cavo regolabile.

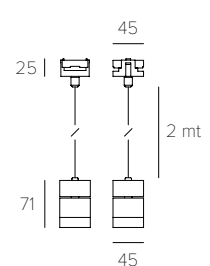

 IP20  Kg 0.23



LETROH Srl  
Via Cadorna 15  
20073 Opera [Milano] Italia  
[contact@letroh.com](mailto:contact@letroh.com)  
[letroh.com](http://letroh.com)

