


## □ SURFACE STUDIO



STUDIO is a range of sources created for direct lighting of the environment. Available in the Dark version and in the version with diffuser.

STUDIO è una gamma di sorgenti nate per l'illuminazione diretta dell'ambiente. Disponibili nella versione Dark e nella versione con diffusore.



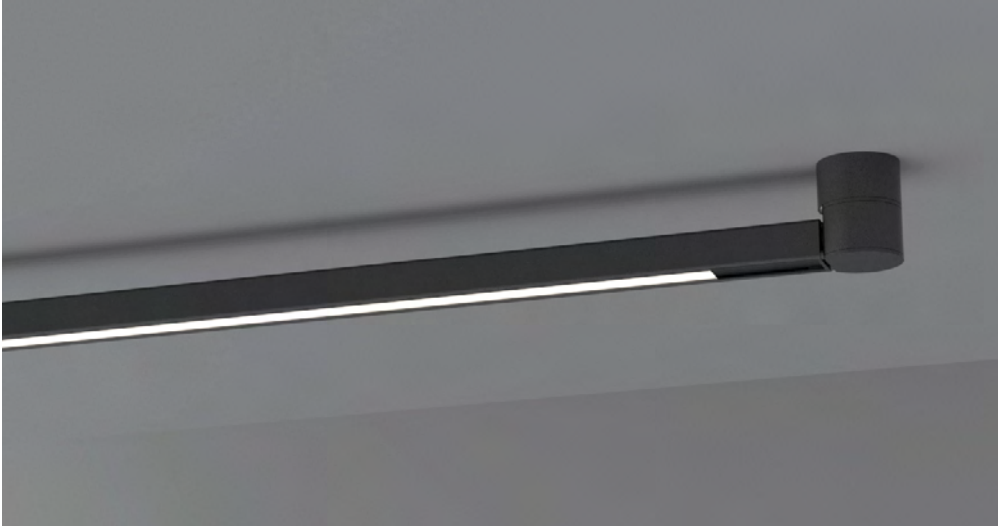

SURFACE STUDIO sources are available in the version with diffuser and in the version with Dark optics.  
Photometric curves [LETTROH.COM](http://LETTROH.COM)

Le sorgenti SURFACE STUDIO sono disponibili nella versione con diffusore e nella versione con ottica Dark.  
Curve fotometriche [LETTROH.COM](http://LETTROH.COM)





The SURFACE STUDIO sources can be rotated up to 90° on both sides, allowing lateral lighting of the environment. Available in the Dark version and in the diffuser version. Painted aluminum body. Integrated PWM dimmable electronics, compatible with all control technologies [DALI, Isolated pushbutton, 100K Linear Potentiometer, 0-10V Passive, 1-10V Passive]. They require a 48V power supply to be ordered separately.

Le sorgenti SURFACE STUDIO possono essere ruotate fino a 90° su entrambi i lati, consentendo l'illuminazione laterale dell'ambiente. Disponibili nella versione Dark e nella versione diffusore. Corpo in alluminio verniciato. Elettronica dimmerabile PWM integrata, compatibile con tutte le tecnologie di controllo [DALI, Pulsante isolato, Potenzimetro Lineare 100K, 0-10V Passivo, 1-10V Passivo]. Necessitano di alimentatore 48V da ordinare separatamente.

# □ SURFACE STUDIO



Ceiling light source with diffuser  
Sorgente soffitto con diffusore

**ON-OFF / PWM Dimmable**  
**9W - 48V**

2700K CRI 90 - 800 lm

68310 White Bianco  
68510 Black Nero

3000K CRI 90 - 850 lm

68311 White Bianco  
68511 Black Nero

**Power supply to be added**  
Alimentatore da aggiungere


40210 70W not dimmable  
40205 150W not dimmable

**Optional**  
Opzionale

40209 Dimmer [0-10V, 1-10V,  
Push, POT, DALI]

25162 CASAMBI Dimmer  
25160 CASAMBI Remote  
control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.  
Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

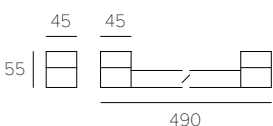

◆ IP20 CE Kg 0.48



Ceiling Dark light source  
Sorgente Dark soffitto

**ON-OFF / PWM Dimmable**  
**9W - 48V**

2700K CRI 90 - 700 lm

68300 White Bianco  
68500 Black Nero

3000K CRI 90 - 750 lm

68301 White Bianco  
68501 Black Nero

**Power supply to be added**  
Alimentatore da aggiungere


40210 70W not dimmable  
40205 150W not dimmable

**Optional**  
Opzionale

40209 Dimmer [0-10V, 1-10V,  
Push, POT, DALI]

25162 CASAMBI Dimmer  
25160 CASAMBI Remote  
control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.  
Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

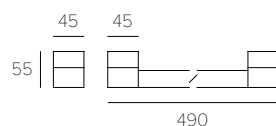

◆ IP20 CE Kg 0.48



Ceiling light source with diffuser  
Sorgente soffitto con diffusore

**ON-OFF / PWM Dimmable**  
**18W - 48V**

2700K CRI 90 - 1600 lm

68330 White Bianco  
68530 Black Nero

3000K CRI 90 - 1700 lm

68331 White Bianco  
68531 Black Nero

**Power supply to be added**  
Alimentatore da aggiungere


40210 70W not dimmable  
40205 150W not dimmable

**Optional**  
Opzionale

40209 Dimmer [0-10V, 1-10V,  
Push, POT, DALI]

25162 CASAMBI Dimmer  
25160 CASAMBI Remote  
control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.  
Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

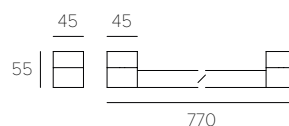

◆ IP20 CE Kg 0.69



Ceiling Dark light source  
Sorgente Dark soffitto

**ON-OFF / PWM Dimmable**  
**18W - 48V**

2700K CRI 90 - 1400 lm

68320 White Bianco  
68520 Black Nero

3000K CRI 90 - 1500 lm

68321 White Bianco  
68521 Black Nero

**Power supply to be added**  
Alimentatore da aggiungere


40210 70W not dimmable  
40205 150W not dimmable

**Optional**  
Opzionale

40209 Dimmer [0-10V, 1-10V,  
Push, POT, DALI]

25162 CASAMBI Dimmer  
25160 CASAMBI Remote  
control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.  
Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

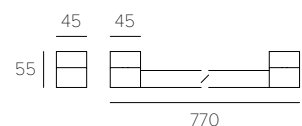

◆ IP20 CE Kg 0.69



Suspension with diffuser  
Sospensione con diffusore

**ON-OFF / PWM Dimmable**  
**27W - 48V**

2700K CRI 90 - 2400 lm

68360 White Bianco  
68560 Black Nero

3000K CRI 90 - 2550 lm

68361 White Bianco  
68561 Black Nero

**Power supply to be added**  
Alimentatore da aggiungere

40210 70W not dimmable  
40205 150W not dimmable


**Optional**  
Opzionale

40209 Dimmer [0-10V, 1-10V,  
Push, POT, DALI]

25162 CASAMBI Dimmer  
25160 CASAMBI Remote  
control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.  
Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

Adjustable cable.  
Cavo regolabile.

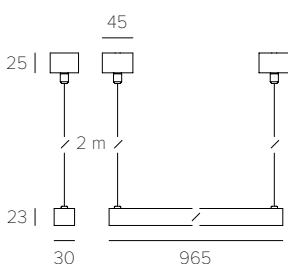

◆ IP20 CE Kg 0.89



Dark suspension  
Sospensione Dark

**ON-OFF / PWM Dimmable**  
**27W - 48V**

2700K CRI 90 - 2100 lm

68350 White Bianco  
68550 Black Nero

3000K CRI 90 - 2250 lm

68351 White Bianco  
68551 Black Nero

**Power supply to be added**  
Alimentatore da aggiungere

40210 70W not dimmable  
40205 150W not dimmable


**Optional**  
Opzionale

40209 Dimmer [0-10V, 1-10V,  
Push, POT, DALI]

25162 CASAMBI Dimmer  
25160 CASAMBI Remote  
control

The Casambi 25162 device, combined with 40209, allows the installation to be controlled via Bluetooth.  
Il dispositivo Casambi 25162, abbinato al 40209, permette il controllo via Bluetooth dell'installazione.

Adjustable cable.  
Cavo regolabile.

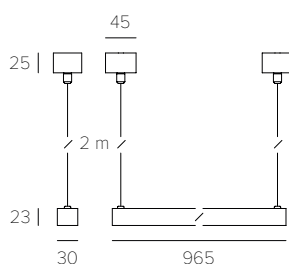

◆ IP20 CE Kg 0.89

SURFACE STUDIO sources require a 48V power supply to be ordered separately. Multiple sources can be connected to a single power supply.

Le sorgenti SURFACE STUDIO necessitano di alimentatore 48V da ordinare separatamente. Possono essere collegate più sorgenti ad un unico alimentatore.

LETROH Srl  
Via Cadorna 15  
20073 Opera [Milano] Italia  
[contact@letroh.com](mailto:contact@letroh.com)  
[letroh.com](http://letroh.com)

