


## □ SURFACE MINI



SURFACE MINI is a range of spots characterized by ultra-compact dimensions. Painted aluminum structure and heat sink. Easy replacement of the secondary optics.

SURFACE MINI è una gamma di spot caratterizzati dalle dimensioni ultra-compatte. Struttura e dissipatore in alluminio verniciato. Facile sostituzione dell'ottica secondaria.

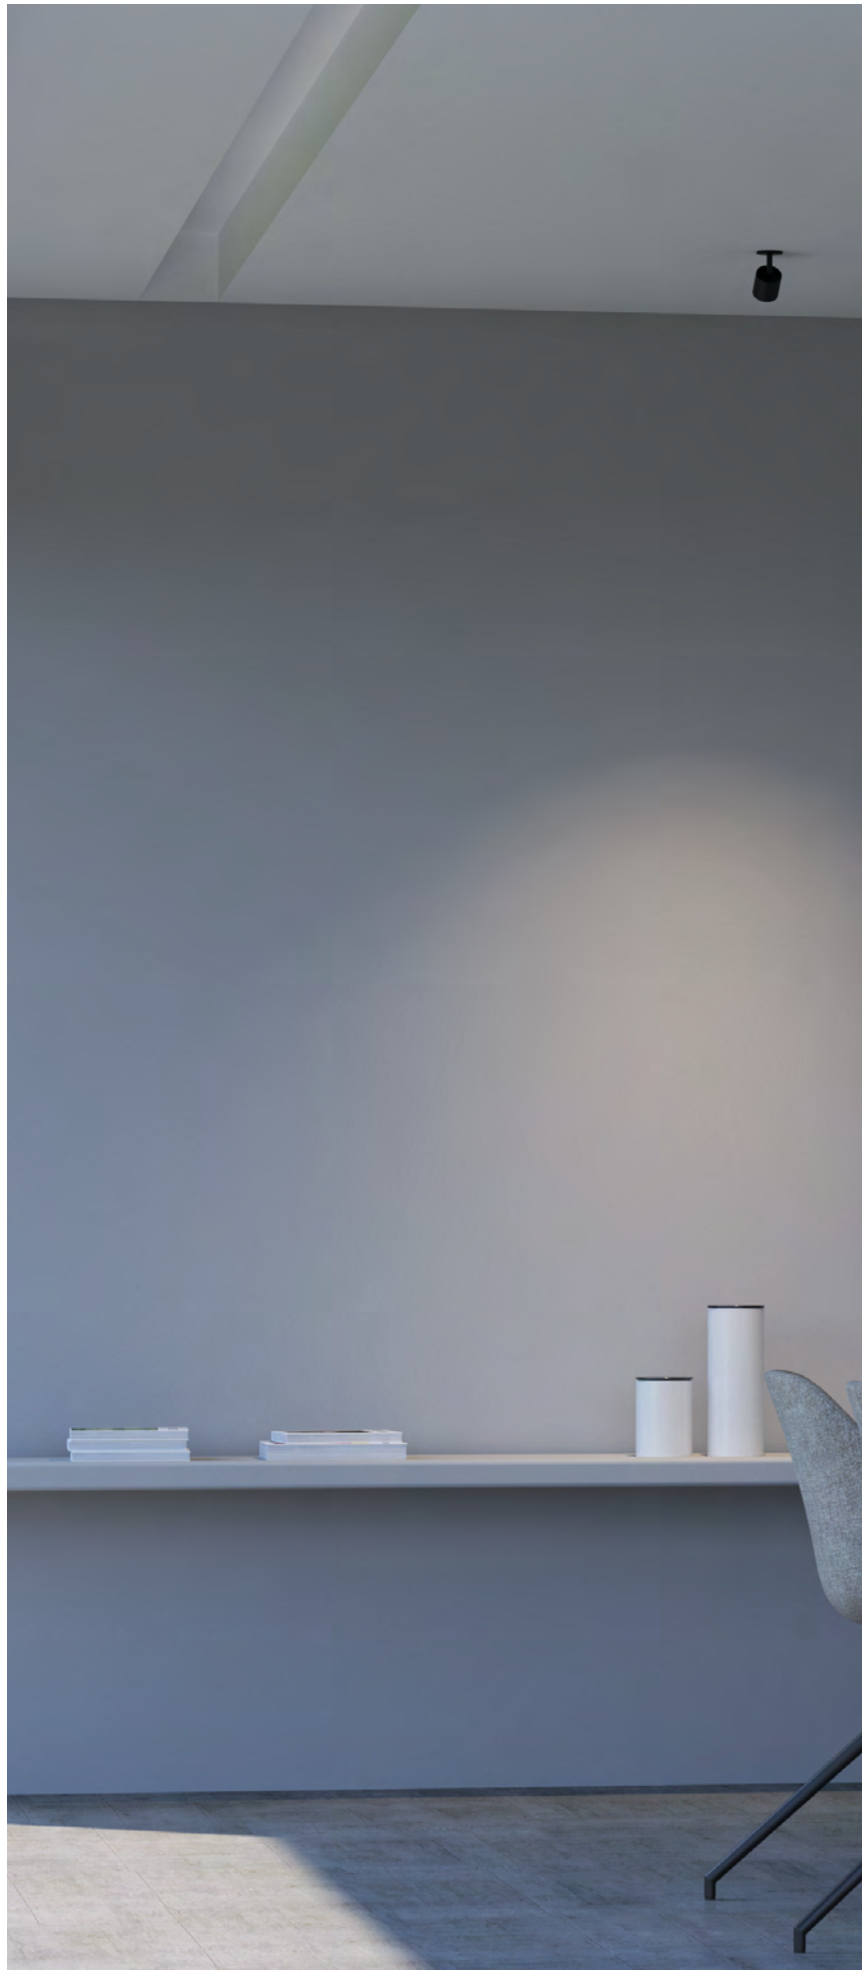

# □ SURFACE MINI



Recessed light source  
Sorgente incasso

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44330 White Bianco  
44530 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm

44331 White Bianco  
44531 Black Nero


To be completed with lenses  
Da completare con ottiche

40102 20°  
40103 40°  
40104 60°

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W  
Not dimmable  
25182 250mA - 10W  
Dimmable  
0-10V, 1-10V, PUSH

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.  
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.



◆ IP20 CE Kg 0.15



Recessed Dark light source  
Sorgente Dark incasso

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm

47330 White Bianco  
47530 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm


47331 White Bianco  
47531 Black Nero

20° lens and honeycomb included  
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W  
Not dimmable  
25182 250mA - 10W  
Dimmable  
0-10V, 1-10V, PUSH

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.  
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.



◆ IP20 CE Kg 0.17



Ceiling light source  
Sorgente soffitto

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44320 White Bianco  
44520 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm

44321 White Bianco  
44521 Black Nero


To be completed with lenses  
Da completare con ottiche

40102 20°  
40103 40°  
40104 60°


Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W  
Not dimmable  
25182 250mA - 10W  
Dimmable  
0-10V, 1-10V, PUSH

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.  
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.



◆ IP20 CE Kg 0.14

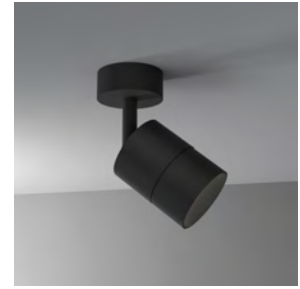

Ceiling Dark light source  
Sorgente Dark soffitto

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm

47350 White Bianco  
47550 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm


47351 White Bianco  
47551 Black Nero

20° lens and honeycomb included  
Include "nido d'ape" e ottica 20°


Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W  
Not dimmable  
25182 250mA - 10W  
Dimmable  
0-10V, 1-10V, PUSH

The diameter of the hole is smaller than the dimensions of the power supplies.  
Il diametro del foro è inferiore alle misure degli alimentatori.




◆ IP20 CE Kg 0.16

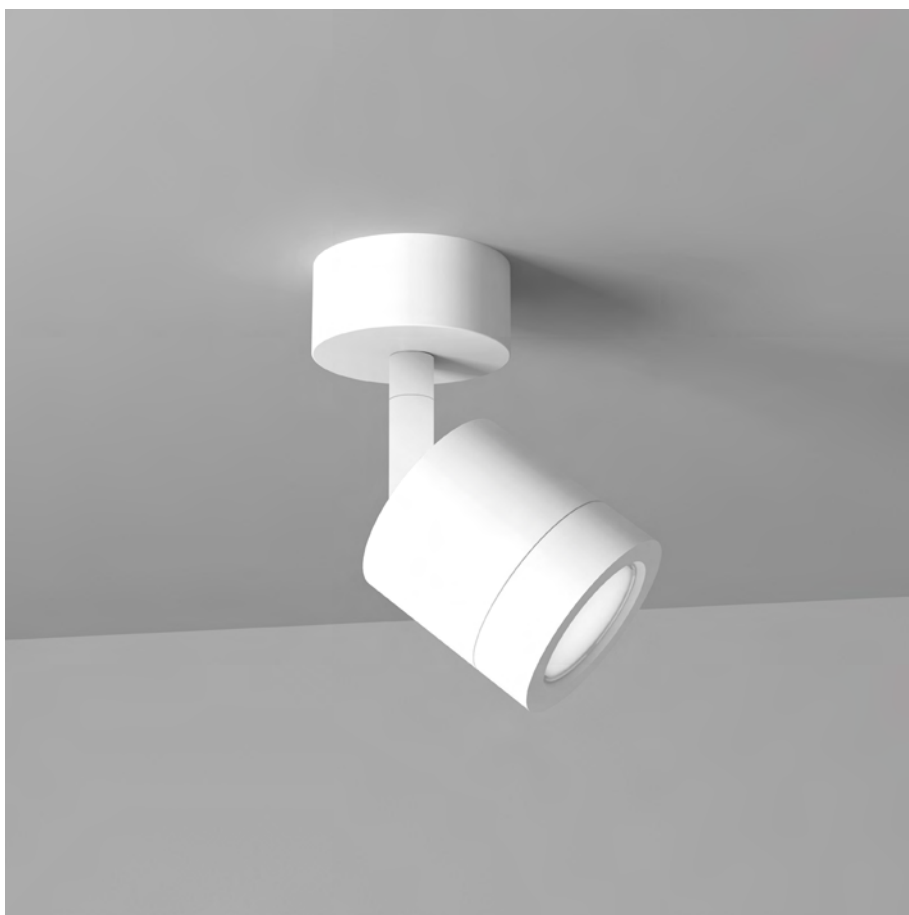

Different shade LEDs [2700K, 3000K]. CRI 97. User interchangeable lens to change the ambient lighting [20°, 40°, 60°].  
Photometric measure LETROH.com

LED di differenti tonalità [2700K, 3000K]. CRI 97. Ottica intercambiabile dall'utente per modificare l'illuminazione dell'ambiente [20°, 40°, 60°].  
Curve fotometriche LETROH.com

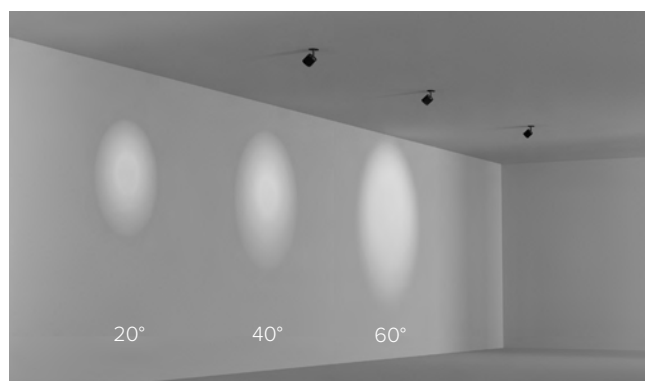



Ceiling light source  
Sorgente soffitto

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm

44340 White Bianco

44540 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm

44341 White Bianco

44541 Black Nero

To be completed with lenses  
Da completare con ottiche

40102 20°

40103 40°

40104 60°

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W  
Not dimmable

25182 250mA - 10W  
Dimmable  
0-10V, 1-10V, PUSH



◆ IP20 CE Kg 0.15



Ceiling Dark light source  
Sorgente Dark soffitto

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm

47340 White Bianco

47540 Black Nero

3000K CRI 97 - 740 lm

47341 White Bianco


47541 Black Nero

20° lens and honeycomb included  
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W  
Not dimmable

25182 250mA - 10W  
Dimmable  
0-10V, 1-10V, PUSH



◆ IP20 CE Kg 0.17



Ceiling light source with diffuser  
Sorgente soffitto con diffusore

1x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 708 lm

44350 White Bianco

44550 Black Nero

3000K CRI 97 - 750 lm

44351 White Bianco

44551 Black Nero

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W  
Not dimmable

25182 250mA - 10W  
Dimmable  
0-10V, 1-10V, PUSH



◆ IP20 CE Kg 0.15



Suspension  
Sospensione

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 728 lm  
44360 White Bianco  
44560 Black Nero

3000K CRI 97 - 770 lm  
44361 White Bianco  
44561 Black Nero


To be completed with lenses  
Da completare con ottiche

40102 20°  
40103 40°  
40104 60°

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W  
Not dimmable  
25182 250mA - 10W  
Dimmable  
0-10V, 1-10V, PUSH

Adjustable cable.  
Cavo regolabile.

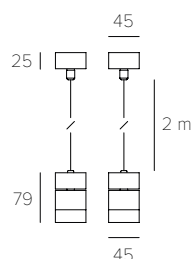

 IP20  Kg 0.26



Suspension Dark  
Sospensione Dark

1 x 9W - 250 mA

2700K CRI 97 - 698 lm  
47360 White Bianco  
47560 Black Nero


3000K CRI 97 - 740 lm  
47361 White Bianco  
47561 Black Nero

20° lens and honeycomb included  
Include "nido d'ape" e ottica 20°

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W  
Not dimmable  
25182 250mA - 10W  
Dimmable  
0-10V, 1-10V, PUSH

Adjustable cable.  
Cavo regolabile.

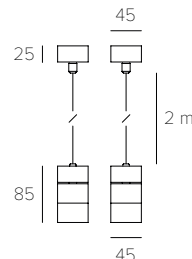

 IP20  Kg 0.28



Suspension with diffuser  
Sospensione con diffusore

1 x 9W - 250 mA


2700K CRI 97 - 708 lm  
44370 White Bianco  
44570 Black Nero

3000K CRI 97 - 750 lm  
44371 White Bianco  
44571 Black Nero

Power supply to be added  
Alimentatore da aggiungere

25180 250mA - 10W  
Not dimmable  
25182 250mA - 10W  
Dimmable  
0-10V, 1-10V, PUSH

Adjustable cable.  
Cavo regolabile.

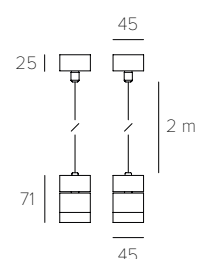

 IP20  Kg 0.26

LETROH Srl  
Via Cadorna 15  
20073 Opera [Milano] Italia  
[contact@letroh.com](mailto:contact@letroh.com)  
[letroh.com](http://letroh.com)

