




THE
LUX
COMPANY

200 P Wand radar autotest

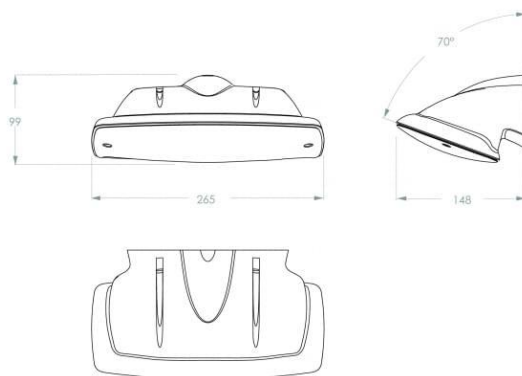

Toepassing	Vuchtwegverlichting
Lichtbron	5W LED
Functionaliteit	radar, autotest
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	80lm (low level) - 425lm (high level)
Lichtstroom nood (lm)	160lm
Temperatuurbereik (C)	-25 - +40
Kleur	grey, RAL7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	836
Afmeting (verpakking LxBxH)	265 x 148 x 99
Slagvastheid	IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	corridorlens
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	opbouw wand
Materiaal behuizing	polycarbonate
Permanent bedrijf	ja
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP 65
Autonomie	1 uur
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	3,7W (low level) - 8,6W (high level)
Beschermingsklasse	II
Lichtsensoren	ja
Batterijverwarming	ja
Bijzonderheden	Montagehoogte max. 3 meter (radar)
Batterypack	NiCd 3,6V / 1,6Ah High Temp (94143L)

Noorderbreedte 3 – 3845 MB – Harderwijk – info@theluxcompany.nl
www.theluxcompany.nl