



THE
LUX
COMPANY

Asymmetrisch in-/opbouw LED armatuur




PRODUCTOMSCHRIJVING:

Armatuur met als specifieke toepassing het aanstralen van wandkasten of rekken. Het armatuur is zowel geschikt voor opbouw als inbouw in een systeemplafond met een zichtbaar T-profiel. De armaturen zijn standaard uitgevoerd met een matte geanodiseerde gebogen reflector en vlakke zijspiegels. De behuizing is uitgevoerd met een hoogwaardig slagvaste witte poedercoating. De spiegel is door middel van een verdeckte klemverbinding makkelijk uitneembaar. Standaard zijn de armaturen voorzien van een sparring ten behoeve van een GST18/3 chassisdeel.

OPTIES:

- Dimbaar/Dali
- Noodverlichtingspakket
- Opbouw

TECHNISCHE TEKENING:

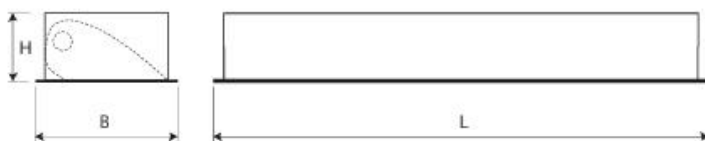

TECHNISCHE INFORMATIE:

- Rendement
- CRI van
- UGR van
- Opgenomen vermogen van
- Lumen output na afscherming van

VERKRIJGBAAR IN

Lumen	Kleur	Wattage	L	B	H	KG
1500	830	19	595	190	65	1,8
1500	840	19	595	190	65	1,8
3085	830	35	1195	190	65	3,5
3085	840	35	1195	190	65	3,5
3856	830	43	1495	190	65	5
3856	840	43	1495	190	65	5



Noorderbreedte 3 – 3845 MB – Harderwijk – info@theluxcompany.nl
www.theluxcompany.nl