



THE
LUX
COMPANY

LED Noodverlichting basic



LED

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Installatie:

Opbouwarmatuur voor wand of plafond.

Ontwerp:

Witte polycarbonaat behuizing waarin een status LED is gemonteerd in de reflectorplaat.

Inclusief testknop

Optisch:

Dit armatuur wordt standaard met een heldere polycarbonaat afscherming geleverd.

LED type SMD

Noodunit 1 uur.

OPTIES:


- Kap opaal

- Battery Pack

- pictogrammen



TECHNISCHE TEKENING:

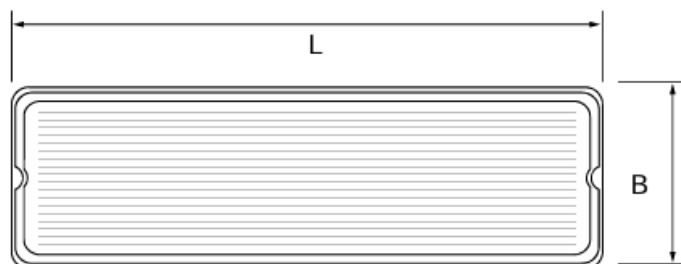

VERKRIJGBAAR IN

Kleur	Wattage	L	B	H	KG
4000K	4	345	120	75	1.2

Noorderbreedte 3 – 3845 MB – Harderwijk – info@theluxcompany.nl
www.theluxcompany.nl