



## FLEXIBLE ALUMINIUM LED PROFILE

### ALUMINIOWY PROFIL LED DO ZASTOSOWAŃ GIĘTYCH

- flexible aluminium profile - possibility of bending in two directions
- the profile keeps shaped bend
- minimal bending radius: 50 cm
- decorative and illuminating purpose of the profile
- possibility of using two diffusers – better light dispersion
- possible outside installation (with D cover and waterproof LED strip used)
- maximum LED strip width: 12 mm
- aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
- profil zachowujący kształt wygięcia
- minimalny promień gięcia: 50 cm
- profil dekoracyjno-oświetleniowy
- możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
- możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



### SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8  
A/Z



SMART10  
A/Z



BEGTON12  
J/S






UNI12  
BCD/U

# ARC12 CD/U5

Available in stock  
Dostępny na magazynie



- C** click cover  
klosz C klik
- D** click cover  
klosz D klik
- U5** cone U5 mounting plate  
uchwyt U5 cone

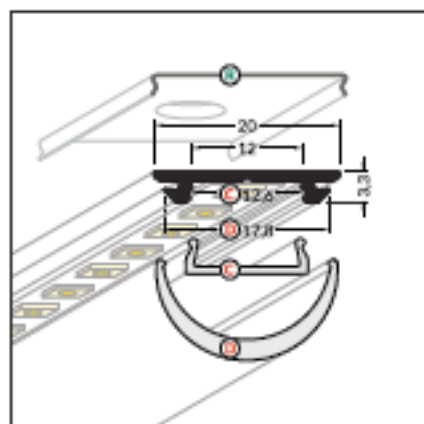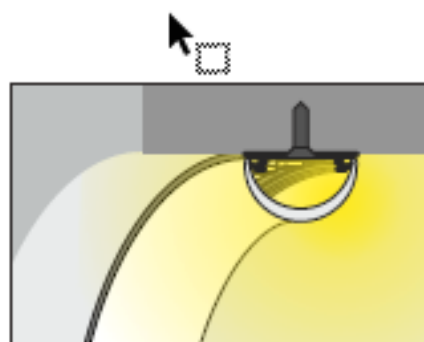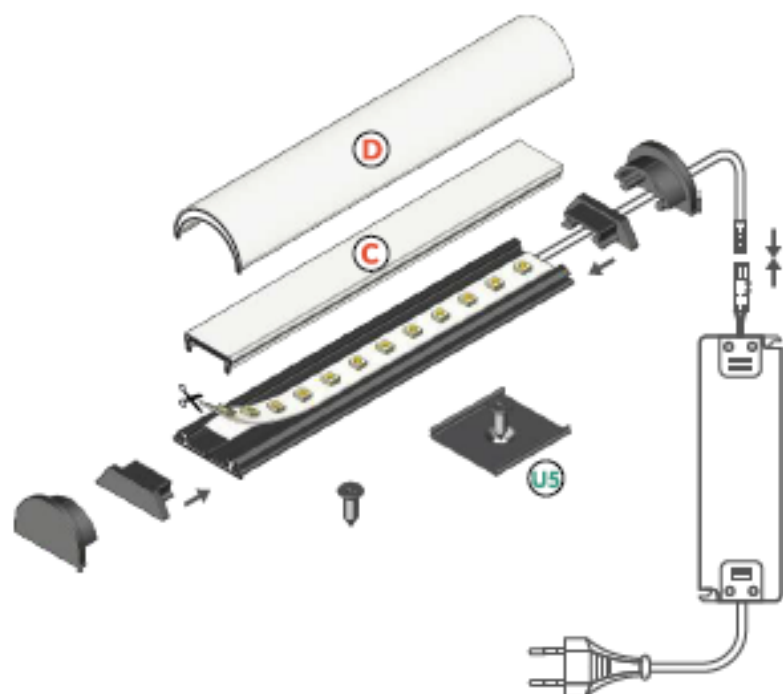

max 12 mm

special application  
specjalny



white painted  
biały malowany  
B2010001



anodized  
anodowany  
B2010020



black painted  
czarny malowany  
B2010002



raw aluminium  
surowe aluminium  
B2010000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDERS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

# ACCESSORIES / AKCESORIA

Available in stock  
Dostępny na magazynie



## COVERS / KLOSZE

### C click cover

colours: transparent, white  
material: PMMA

### klosz C klik

kolory: transparentny, mleczny  
material: PMMA

### D click cover

colour: white  
material: PMMA

### klosz D klik



color: mleczny  
material: PMMA



**Note:** Dimensions of the space to install LED source

**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

Maximum LED strip width while using C cover: 10 mm  
Maksymalna szerokość taśmy przy użyciu klosza C: 10 mm

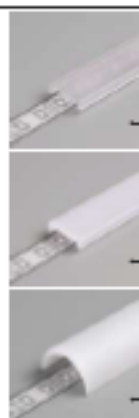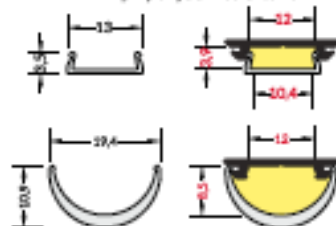

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEXS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

C transparent / C transparentny  
76330000

C white / C mleczny  
76330038

D white / D mleczny  
A1140038

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### ARC12 ending

colours: white, grey, black  
material: ABS

### zaślepka ARC12

kolory: biały, szary, czarny  
material: ABS

### ARC12 D ending

colours: white, grey, black  
material: ABS



### zaślepka ARC12 D

kolory: biały, szary, czarny  
material: ABS



Ending with marked space to bore the holes.

Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEXS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt.

ARC12 ending / zaślepka ARC12

white biały B2960001  
grey szary B2960022  
black czarny B2960002

ARC12 D ending / zaślepka ARC12 D

white biały B2980001  
grey szary B2980022  
black czarny B2980002

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

### cone U5 mounting plate

colour: inox  
material: stainless steel

### uchwyt U5 cone


color: inox  
material: stal nierdzewna

### side U5 mounting plate

colours: white, silver, black  
material: stainless steel, aluminium

### uchwyt U5 boczny

kolory: biały, srebro, czarny  
material: stal nierdzewna, aluminium

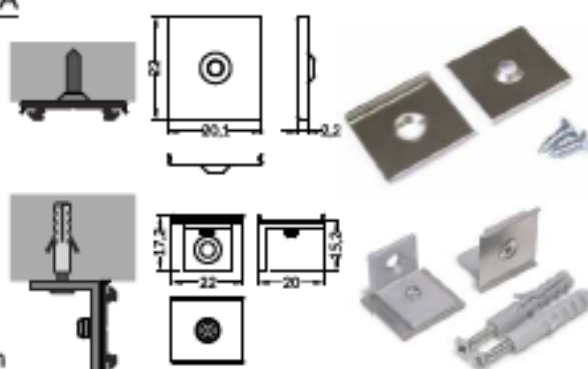

INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEXS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt.

cone U5 mounting plate  
uchwyt U5 cone

inox inox B2950019

side U5 mounting plate  
uchwyt U5 boczny

white biały B2920001  
silver srebro B2920022  
black czarny B2920002

## SLING / ZAWIESIE

### SELV sling 50 V 1500

colour: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500  
color: biały, srebro, czarny



INDEX = 1 set  
INDEXS = 1 zestaw

SELV sling 50 V 1500  
zawiesie SELV 50 V 1500

white biały 67120001  
silver srebro 67120022  
black czarny 67120002

