



design: MY IDEA

CONCRETE

LAM32
IDEAS BECOMING LIGHT

Apparecchio pensato per l'installazione a pavimento finalizzato all'impiego di sorgenti LED. Realizzato da una struttura portante interna in lamiera di acciaio inox inglobata in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevata resistenza meccanica. Il prodotto ha una incredibile resistenza agli urti e resistenza ad atti di vandalismo in genere. Il modulo luminoso a LED è realizzato in alluminio anodizzato per garantire l'inalterabilità nel tempo e la massima resistenza agli attacchi degli agenti atmosferici. Schermo diffusore in PMMA trasparente. L'installazione è consentita mediante l'impiego di viti per il fissaggio diretto a pavimento o mediante accessorio piastra tirafondi in lamiera di acciaio inox con zanche di interramento per calcestruzzo. Il grado di protezione dell'apparecchio IP65 è garantito dalla presenza di apposito sistema passacavo stagno. La presenza di alimentatore elettronico integrato ed interno ad ogni apparecchio permette la sua alimentazione a tensione di rete. Dotato di 50cm di cavo in neoprene per il collegamento alla linea di alimentazione mediante appositi sistemi di giunzione da ordinare separatamente.


Luminaire designed for floor installation, suitable for LED source. It is made of an internal load-bearing structure in stainless steel englobed in a concrete, with additional synthetic fibers of high mechanical resistance. The product is incredibly shockproof and has a great resistance to acts of vandalism. LED module is made of anodized aluminum to ensure inalterability over time and maximum resistance against atmospheric agents. Transparent diffuser is in PMMA. Luminaire's installation is allowed thanks to screws for direct fixing to the floor or appropriate flush fixing counter-plate in steel sheet with anchor bolts for concrete planting. The protection degree IP66 is ensured by a special waterproof cable gland. The integrated power supply allows its mains voltage power supply. It is equipped with a 50cm long neoprene cable for connection to the power supply line, through appropriate waterproof connection systems to be ordered separately.

CONCRETE




DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING

CONCRETE 1




260 x 100 x H500mm

CONCRETE 2



460 x 100 x H500mm

CONCRETE 3



660 x 100 x H500mm

CONCRETE

modello/model	codice/code	sorgente/lamp	lumen/lumens	
			3000K	4000K
CONCRETE 1	05.101205	MULTILED VDC 4,8W	588	622
CONCRETE 2	05.101206	MULTILED VDC 9,6W	1176	1243
CONCRETE 3	05.101207	MULTILED VDC 14,4W	1764	1865

ACCESSORI/ACCESSORIES

PIASTRA TIRAFONDI/ANCHOR PLATE



modello/model	codice/code	misura/size
CONCRETE 1	20.101208	260mm x 100mm x H130mm
CONCRETE 2	20.101209	460mm x 100mm x H130mm
CONCRETE 3	20.101210	660mm x 100mm x H130mm

FINITURA/FINISH

colore/colour	codice/code
	.08 / cemento-concrete


*IK05 riferito allo schermo./
IK05 refers to the diffuser.

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / EXAMPLE OF CODE COMPOSITION

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio.

Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

05.101205.08.DI.BF



Fascio luminoso/Light beam

.DI diffuso/diffuse

Colore LED/LED Colour

.BP 3000K

.BF 4000K





Nome famiglia
Series name

design: NY IEA
SQUARE
Lambe
IDEASBECOMINGLIGHT

Luminaire designed for ceiling and wall installation. Suitable for both LED sources and fluorescent lamps. It is composed of a body made of extruded aluminium and closing cover made of aluminium. All parts are polyester powder coated to ensure durability over time and maximum resistance against atmospheric agents. Hidden installation plate is made of stainless steel sheet. The cover components can be completely made of satin or mirror aluminium, submitted to a specific "Anti-Touch" treatment, which ensures cleanness over time. The diffuser screen is polished white with PMMA is integral to the body through a special glue-technique used in alphasubliming. Protection degree IP44. Protection degree IP65 is ensured by silicone gaskets and appropriate waterproof cable gland system. The luminaires of this family can be equipped with DALI communication protocol, analog 1/10V or simple manual push button system and emergency kit. This range of luminaires, compliant with the strictest standards, can also be completed with Wi-Fi internal router for the diffusion of wireless signals in the surrounding area.

Descrizione tecnica dell'apparecchio
Luminaire technical description

SQUARE

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

130mm x 130mm x H100mm
215mm x 215mm x H100mm
300mm x 300mm x H100mm
420mm x 420mm x H100mm
500mm x 500mm x H100mm
610mm x 610mm x H100mm

SQUARE IP44				SQUARE LED IP44			
codice/code	misura/size	sorgente/lamp	lumen/lumens	codice/code	misura/size	sorgente/lamp	lumen/lumens
01.100001	130x130mm	AUF 1x7W GX53	3000K 4000K	01.101358	130x130mm	LED 4W	490 510 540
01.100002	215x215mm	TCF 1x18W 2G110		01.101359	215x215mm	LED 8W	1140 1240 1300
01.100003	300x300mm	TC-L 2x18W 2G11		01.100854	300x300mm	LED 15W	2000 2150 2250
01.100004	420x420mm	TC-L 3x24W 2G11		01.100855	420x420mm	LED 20W	2900 3100 3250
01.100005	500x500mm	TC-L 3x36W 2G11		01.100856	500x500mm	LED 27W	3915 4185 4365
01.100006	610x610mm	TC-L 3x48W 2G11		01.100857	610x610mm	LED 48W	6960 7440 7900

SQUARE IP65				SQUARE LED IP65			
codice/code	misura/size	sorgente/lamp	lumen/lumens	codice/code	misura/size	sorgente/lamp	lumen/lumens
01.100023	130x130mm	AUF 1x7W GX53	3000K 4000K	01.100858	130x130mm	LED 4W	490 510 540
01.100024	215x215mm	TCF 1x18W 2G110		01.100859	215x215mm	LED 8W	1140 1240 1300
01.100025	300x300mm	TC-L 2x18W 2G11		01.100860	300x300mm	LED 15W	2000 2150 2250
01.100026	420x420mm	TC-L 3x24W 2G11		01.100861	420x420mm	LED 20W	2900 3100 3250
01.100027	500x500mm	TC-L 3x36W 2G11		01.100862	500x500mm	LED 27W	3915 4185 4365
01.100028	610x610mm	TC-L 3x48W 2G11		01.100863	610x610mm	LED 48W	6960 7440 7900

FINITURA / FINISH

colore/color	codice/code
.06 / alluminio lucido polished aluminium	
.05 / alluminio satinato satin aluminium	
.04 / verniciato cor-ten painted cor-ten	
.03 / verniciato grigio painted grey	
.02 / verniciato nero painted black	
.01 / verniciato bianco painted white	

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / EXAMPLE OF CODE COMPOSITION

Alimentatore elettronico 220/240V 50-60Hz integrato nel corpo dell'apparecchio. Electronic driver 220/240V 50-60Hz integrated in the luminaire's body.

VERSIONE FLUORESCENTE / FLUORESCENT VERSION**

01.100001.01.DAL.WIFI

VERSIONE LED / LED VERSION

01.100852.01.ANA.BC.WIFI

TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE / COMMUNICATION TECHNOLOGY

01 DALI
02 DALI
03 PUSH BUTTON
04 Accessorio/Accessory
05 Emergency kit
06 Emergency kit

Accessorio/Accessory

01 Emergency kit / Emergency kit

Emergency kit


*Non disponibile per SQUARE 130x130
**Non disponibile per SQUARE 130x130, 215x215 e 300x300
***Non disponibile per

Non available for SQUARE

Not available for SQUARE

Not available for SQUARE

Communication technology available only DALI

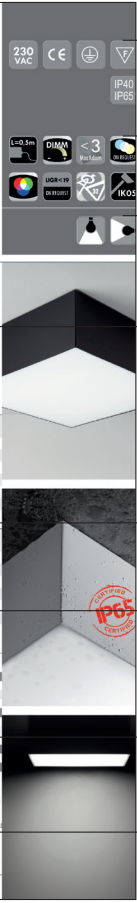

Marchi e requisiti
Markings and requirements

Configurazioni disponibili
Available configurations

Tipi di emissione luminosa
Types of light emission

Disegno tecnico
Technical drawing

Nome prodotto
Product name

Descrizione sorgente
Codice radice apparecchio

Tabella composizione codice
Code composition table

Finiture disponibili
Available finishes

- .06 / alluminio lucido-polished aluminium, no RAL
- .05 / alluminio satinato-satin aluminium, no RAL
- .04 / verniciato cor-ten, painted cor-ten no RAL
- .03 / verniciato grigio-painted grey RAL 9006
- .02 / verniciato nero-painted black RAL 9005
- .01 / verniciato bianco-painted white RAL 9016

SIMBOLOGIA/SYMBOLS



Tipo di emissione luminosa.

Type of light emission.



Apparecchio disponibile a richiesta in versione RGB (solo per versioni con sorgente LED o con minimo 3 lampade).

Luminaire available, on request, in RGB version (only for LED versions or with a minimum of 3 lamps).



Apparecchio disponibile in versione CTC (controllo temperatura di colore, solo per versioni con min. 3 lampade o versioni LED).

Luminaire available in CTC version (colour temperature control, only for versions with min. of 3 lamps or LED versions).



Apparecchio disponibile con apparato di diffusione sonora ad induzione.

Luminaire available with induction sound diffusion system.



Apparecchio personalizzabile (con fattibilità da verificare). Modifiche su richiesta:
-finitura RAL
-dimensione
-tecnologia di comunicazione (DALI,WIFI o AUDIO integrato)

Luminaire customizable (with feasibility to be checked). Changes on request:
-RAL finish
-size
-communication technology (integrated DALI, WIFI or AUDIO)



Apparecchio con possibilità di dimmerazione.

Luminaire has possibility to be dimmed.



Kit emergenza

Emergency Kit



Apparecchio in classe prima con isolamento elettrico fondamentale. Deve essere collegato al circuito di terra dell'impianto elettrico generale.

Class I Luminaire with basic electrical insulation. It must be connected to the earth circuit of the general electrical system.



Apparecchio in classe terza predisposto per il collegamento a circuiti a bassissima tensione.

Class III luminaire suitable for connection to extra-low voltage circuits.



L'apparecchio può essere installato su superfici normalmente infiammabili.

The luminaire can be installed on normally flammable surfaces.



Ellissi di Macadam.

Macadam Ellipse.



Lunghezza del cavo di alimentazione in dotazione.

Length of supplied power cable.



Rotazione dell'apparecchio sull'asse verticale.

Luminaire rotation on vertical axis.



Apparecchio disponibile in versione RGB (solo per versioni con min. 3 lampade o versioni Led).

Luminaire available in RGB version (only for versions with a min. of 3 lamps or LED versions).



Apparecchio con possibilità di dimmerazione.

Luminaire has possibility to be dimmed.



Apparecchio disponibile su richiesta in versione dimmerabile.

Luminaire available, on request, in dimmable version.



Apparecchio disponibile con Router Wi-Fi interno per la diffusione nello spazio circostante di segnali wire-less di ogni genere.

Luminaire available with internal Wi-Fi Router for the diffusion of any kind of wireless signal in the surrounding space.



Apparecchio disponibile a richiesta in versione RGB (solo per versioni con sorgente LED o con minimo 3 lampade).

Luminaire available, on request, in RGB version (only for LED versions or with a minimum of 3 lamps).



Apparecchio disponibile, su richiesta, con schermo microprismatico per elevato comfort visivo.

Luminaire available, on request, with microprismatic screen for high visual comfort.



Tipologia di alimentazione/Power supply type



Apparecchio in classe seconda con doppio isolamento elettrico. Non necessita di collegamento al circuito di terra dell'impianto elettrico.

Class II luminaire with double electrical insulation. There is no need for connection to the earth circuit of the electrical system.



Marcatura CE

CE Marking



ISO 9001



Resistenza al carico statico.

Static load resistance.



Uscita cavo di alimentazione
L= Laterale
P= Posteriore
T= Testa

Cable Output
L= Side
P= Rear
T= Head



Inclinazione dell'apparecchio sull'asse orizzontale.

Luminaire inclination on horizontal axis.

Protezioni IP/IP Protection degree code

1° CIFRA - Protezione da corpi solidi/1st DIGIT - Protection against solid bodies

IP1... Protezione da corpi solidi $\geq 50\text{mm}$ /Protection against solid bodies $\geq 50\text{mm}$
IP2... Protezione da corpi solidi $\geq 12\text{mm}$ /Protection against solid bodies $\geq 12\text{mm}$
IP3... Protezione da corpi solidi $\geq 2,5\text{mm}$ /Protection against solid bodies $\geq 2,5\text{mm}$
IP4... Protezione da corpi solidi $\geq 1\text{mm}$ /Protection against solid bodies $\geq 1\text{mm}$
IP5... Protezione da polvere/Protection against dust
IP6... Protezione totale da polvere/Total protection against dust

2° CIFRA - Protezione da acqua/2nd DIGIT - Protection against water

IP...1 Protezione da caduta di gocce verticali/Protection against vertically falling drops
IP...2 Protezione da caduta di gocce con inclinazione di 15°
Protection against vertically falling drops with a tilt angle up to 15°
IP...3 Protezione da pioggia/Protection against rain
IP...4 Protezione dagli spruzzi d'acqua/Protection against water splashes
IP...5 Protezione dai getti d'acqua/Protection against water jets
IP...6 Protezione da inondazioni/Protection against powerful water jets
IP...7 Protezione da immersione/Protection against temporary immersion
IP...8 Protezione da sommersione/Protection against continuous submersion

Resistenza agli urti/Shock resistance



IK00 Non protetto/ No protection	IK06 1,00 J
IK01 0,15 J	IK07 2,00 J
IK02 0,20 J	IK08 5,00 J
IK03 0,35 J	IK09 10,00 J
IK04 0,50 J	IK10 20,00 J
IK05 0,70 J	

Lam32 srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti della collezione al fine di miglioramento o per esigenza di carattere tecnico e commerciale. Vi invitiamo a consultare il sito www.lam32.com per avere i dati continuamente aggiornati.

Lam32 Ltd reserves the right to make every changes to the products of the this collection, to improve the betterment, or to meet the technical and commercial needs. We invite you to visit the website www.lam32.com, as to have always the data updated.