


Envios

www.reggiani.net

#theluminationscollective



Envios range:



Envios IP66

961

# Envios

Design by LAPD Consultants





# Envios

Design by LAPD Consultants

**EN** Envios is a versatile, track-mounted projector for interiors and it is available in two sizes. The control gear is separate from the optical compartment to enhance the style and improve heat dissipation, thus maximising the efficiency and lifetime of the light source.

**IT** Envios è un versatile proiettore da binario per interni, proposto in due diverse dimensioni. Il gruppo elettrico è separato dal vano ottico per assicurare un ottimale equilibrio estetico e una migliore dissipazione termica del calore a garanzia della massima efficienza e durata della sorgente luminosa.











## Overview

Application:	Track
Light source:	COB LED
Watt:	25 W - 38 W
Kelvin:	3000 K, 4000 K
Lumen:	3360 lm - 5970 lm
CRI:	>80, >90
SDCM:	<3
IP:	20
Control options:	On/Off, DALI

Available for North America: visit [www.reggianiusa.com/](http://www.reggianiusa.com/)  
Disponibile per Nord America: visita [www.reggianiusa.com](http://www.reggianiusa.com)



663

<p><b>Versions/ Versioni</b></p>	 <p>Envios</p>			
<p><b>Finishes/ Finiture</b></p>	 <p><b>10</b> White/ Bianco</p>	 <p><b>21</b> Black/ Nero</p>	 <p><b>28</b> Metallised grey/ Grigio metallizzato</p>	
<p><b>Beams/ Fasce</b></p>	 <p>Narrow/ Stretto</p>	 <p>Medium/ Medio</p>	 <p>Wide/ Largo</p>	 <p>Very wide/ Molto largo</p>
<p><b>Adjustability/ Orientabilità</b></p>	 <p>Vertical axis/ Asse verticale</p>  <p>Horizontal axis/ Asse orizzontale</p>			

<b>Sizes and tech. specifications/ Misure e info tecniche</b>	<p>Ø 98 mm</p>
<b>Envios</b>	 <p>p.668</p>
<b>Beam width/ Apertura cono di luce</b>	<p>25W 17°, 25°, 38°, 53° 30W, 38W 20°, 27°, 38°</p>
<b>Light source/ Sorgente luminosa</b>	<p>COB LED 25W, 30W, 38W 3360lm - 5970lm L80B10=50,000h 3000K, 4000K SDCM &lt;3 CRI &gt;80, CRI &gt;90</p>



Accessories/  
Accessori


Interchangeable IOS optics/  
Ottiche intercambiabili IOS



Anti-glare louvre/  
Griglia antiabbagliante

■ 21

Mounting accessories/  
Accessori montaggio



Track/  
Binario  
p.707

■ 10  
■ 21  
■ 28



Surface base for ceiling  
installation of the projector/  
Basetta per il fissaggio a  
plafone del proiettore

■ 10  
■ 21  
■ 28




Adaptor for recessed installation  
of the surface base/  
Adattatore per l'installazione a  
incasso della basetta


■ 10  
■ 21  
■ 28

# Optics


## LL7 Premium



LL7 Premium Ø80

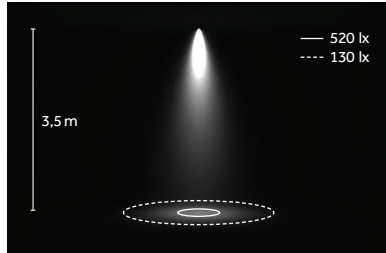


LED: 25 W/25°/3000 K (HQ)



Narrow/ Stretto B 17°/20°	Medium/ Medio E 25°/27°	Large/ Largo H 38°/38°	Very wide/ Molto largo M 53°
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------

# LED


## COB



3000 K, 4000 K  
SDCM<3  
CRI>80, CRI > 90

TM 30  
Rf: 92, Rg: 102  
(3000K, CRI>90)


L80 B10=50,000h  
Ta: 25°  
Tc: 85°  
~10,000 hr  
Lm Maintenance: 96%  
(Source: LM80 test report)

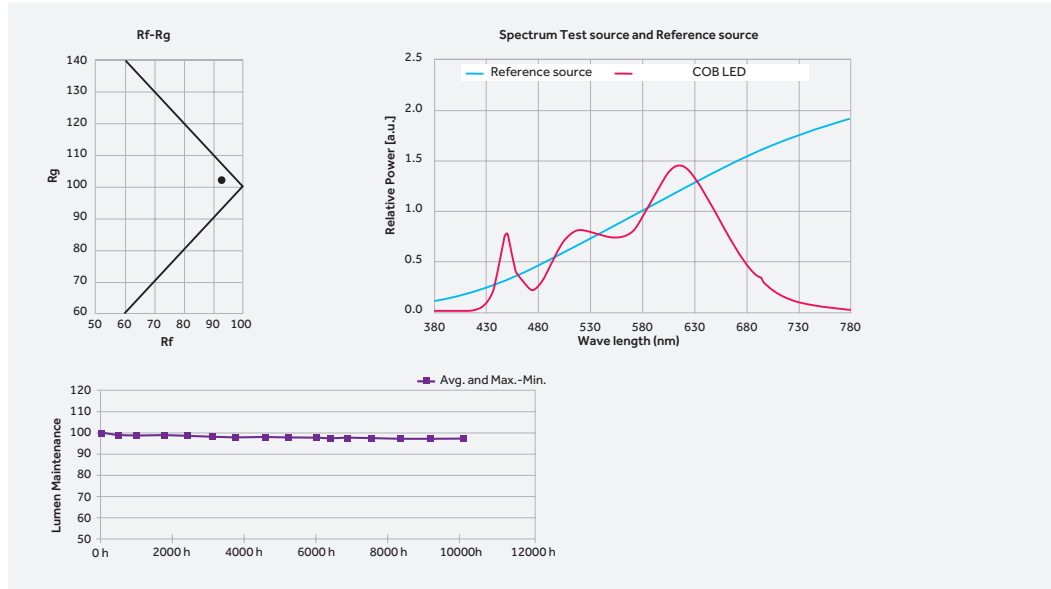

EN COB LED with excellent efficacy and high performance (up to 150 lm/W). More compact than other similar options, with the same luminous flux. The full range includes COB with light-emitting surface (LES) from 6 mm to 14 mm, nominal flux from 600 lm (5 W) to 5500 lm (38 W). Extremely reliable at high operating temperatures thanks to the materials used, and excellent stability of the luminous flux over time.  
Package materials: Ceramic  
Encapsulating resin: Silicone resin  
Electrode materials: Gold

IT COB LED dalla eccellente efficienza e dalle elevate performance (fino a 150lm/W). Dimensioni ridotte rispetto a soluzioni simili e con medesimi valori di flusso. La gamma completa prevede COB con superficie emittente (LES) da 6mm fino a 14mm, flussi nominali da 600lm (5W) fino a 5500lm (38W). Elevata affidabilità ad alte temperature grazie ai materiali utilizzati ed eccellente stabilità del flusso nel tempo.  
Materiali del package: Ceramica.  
Resina incapsulatrice: Resina siliconica  
Materiali elettrodi: Oro

Ø 98 mm

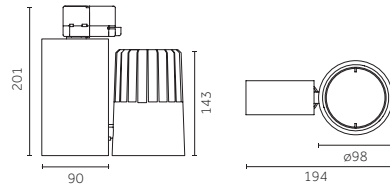

Code example:  
0 . MB86 B . HQ 10

Accessories: p.669  
 Track/Binario: p.707  
 Finishes: p.664  
 Photometric data:  
 www.reggiani.net









25 W COB LED		Lumen delivered up to 3000lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>MB86</u>	<u>B</u> 17° Narrow	<u>HQ</u>	3000	>90	3360	<3	<u>10</u>
<u>D</u> DALI		<u>E</u> 25° Medium	<u>WW</u>	3000	>80	3865	<3	<u>21</u>
		<u>H</u> 38° Wide	<u>NN</u>	4000	>80	4250	<3	<u>28</u>
		<u>M</u> 53° Verywide	LED nominal lumen					
		<u>K</u> - Without optics						

30 W COB LED		Lumen delivered up to 3600lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>MB87</u>	<u>B</u> 20° Narrow	<u>HQ</u>	3000	>90	4140	<3	<u>10</u>
<u>D</u> DALI		<u>E</u> 27° Medium	<u>WW</u>	3000	>80	4745	<3	<u>21</u>
		<u>H</u> 38° Wide	<u>NN</u>	4000	>80	5000	<3	<u>28</u>
		<u>K</u> - Without optics	LED nominal lumen					

38 W COB LED		Lumen delivered up to 4300lm / Lumen maintenance: L80 B10=50,000h						
Driver	Version	Optics	LED	K	CRI	lm	SDCM	Finishes
<u>0</u> On-Off	<u>MB88</u>	<u>B</u> 20° Narrow	<u>HQ</u>	3000	>90	4900	<3	<u>10</u>
<u>D</u> DALI		<u>E</u> 27° Medium	<u>WW</u>	3000	>80	5665	<3	<u>21</u>
		<u>H</u> 38° Wide	<u>NN</u>	4000	>80	5970	<3	<u>28</u>
		<u>K</u> - Without optics	LED nominal lumen					

## Ø 98 mm | Accessories

### Interchangeable IOS optics/ Ottiche intercambiabili IOS

		<b>Description</b> LL7 - Narrow beam/ LL7 - Fascio stretto (17°-25W/20°-30W, 38W)	<b>Code</b> <b>0.35035.0000</b>			<b>Description</b> LL7 - Wide beam/ LL7 - Fascio largo (38°-25W/38°-30W, 38W)	<b>Code</b> <b>0.35037.0000</b>
		<b>Description</b> LL7 - Medium beam/ LL7 - Fascio medio (25°-25W/27°-30W, 38W)	<b>Code</b> <b>0.35036.0000</b>			<b>Description</b> LL7 - Very wide beam/ LL7 - Fascio molto largo (53°-25W) Not for <b>MB87, MB88</b>	<b>Code</b> <b>0.35038.0000</b>

### Optics accessories/ Accessori ottiche

	<b>Description</b> Anti-glare louvre/ Griglia antiabbagliante	<b>Code</b> <b>0.39498.00</b>	<b>Finishes</b> <b>21</b> 
---	---	----------------------------------	--

### Mounting accessories/ Accessori montaggio

	<b>Description</b> Surface base for ceiling installation of the projector/ Basetta per il fissaggio a plafone del proiettore	<b>Code</b> <b>0.02062.00</b>	<b>Finishes</b> <b>10</b>  <b>21</b>  <b>28</b> 		<b>Description</b> Adaptor for recessed installation of the surface base code 0.02062.00/ Adattatore per l'installazione a incasso della basetta cod. 0.02062.00	<b>Code</b> <b>0.02063.00</b>	<b>Finishes</b> <b>10</b>  <b>21</b>  <b>28</b> 
---	--	----------------------------------	--	---	--	----------------------------------	--