

SAUNA COB

Uniform lighting strip IP67 for Sauna room 105°C
 Ruban à lumière continue IP67 pour Sauna 105°C
A4131



Indice de Rendu de Couleur IRC White Color Rendering CRI
 92 (+/-2)

Temperature de couleur White CCT
 2400K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Precision de couleur Color consistency
 SDCM < 5

Puissance lumineuse Luminous output
 (@4000K) 980 lm/m

Puissance Power & number of led/m
 10 w/m & 480 led/m

Coupe Cutting section
 50 mm

Rayon de courbure minimum Minimum bending radius
 R > 50 mm


When the bending radius is < 50mm, the phosphor close to silicone will cause color difference

Dimensions Dimensions
 5000 x 12 x 5.5 mm

Température d'utilisation Ambient temp.
 - 10°C / + 105°C

Tension d'alimentation Input voltage
 24 Vdc

10w




A4131.10.480.927.IP67.HF

Power & number led/m
 10 w/m & 480 led/m


CCT	10w
2400K	790 lm
2700K	840 lm
3000K	890 lm
3500K	950 lm
4000K	980 lm
5000K	980 lm
6000K	970 lm

IP Rating
 IP 67 tube

Dimming
 No dimming
 Dali
 Dmx
 Dimming I to 10VDC
 Phase dimming digital

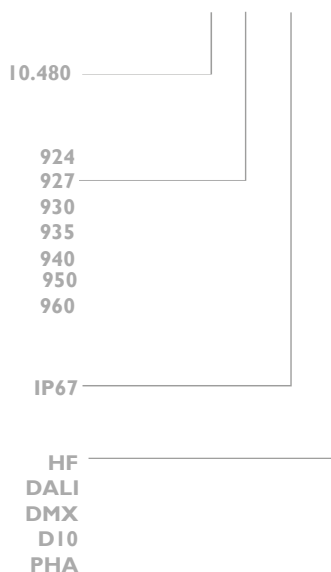

SILICONE CLIP



PC PROFILE

SAUNA COB

Uniform lighting strip IP67 for Sauna room 105°C

Ruban à lumière continue IP67 pour Sauna 105°C

A4131

